

Réf.: PAR-CAST

67,61 € HT (80,86 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

RANGERS DE SECURITE EN 345 S3 SRC
PARAD LIGHT.

Chaussure homme à fermeture éclair et lacet.

Tige dessus cuir pleine fleur noir.

Doublure quartier 100 % polyamide.

Semelle polyuréthane double densité.

Première de Propreté entière et amovible.

EMBOUT non métallique 200 joules.

Insert ANTIPERFORATION non métallique 1100 Newton.

S1 =

A : Chaussure Antistatique +

E : Absorption d'énergie au talon +

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

S2 =

A + E + Fo

+ WRU : Résistance de la tige à la pénétration d'eau

S3 =

A + E + FO + WRU +

P : Résistance de la semelle à la perforation.

NORMES :

CE, EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

➔ RANGERS DE Sécurité : EN 345 (EMBOUT DE PROTECTION COMPOSITE AVEC SEMELLE ANTIPERFORATION FLEX)

Réf.: AL-FORERUNNER

96,16 € HT (115,01 € TTC)



DESCRIPTIF :

RANGERS DE SECURITE TYPE HAUTES EN345 S3 HRO SRC

Tige en cuir pleine fleur Thinsulate, doublure thermo-isolante.

Embout : Light-Plus.

Semelle Anti-perforation : Flex-Système.

Semelle : Kompact Vibram.

Semelle Intérieure : ComfortPlus.

HRO = Résistance à la chaleur par contact

SRC = Résistance de la semelle aux glissement

NORMES :

CE, EN 345, HRO, S3

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

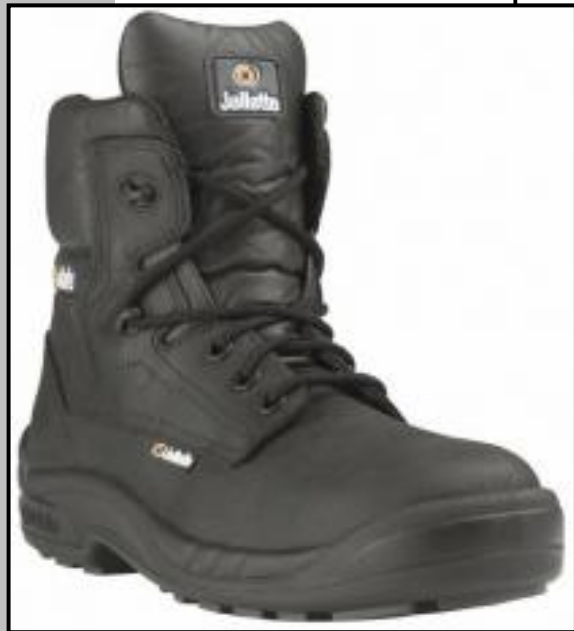
38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALSATET-SAS

97,95 € HT (117,15 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE MONTANTE DE Sécurité JALLATTE**

Chaussure montante de sécurité répondant à l'ensemble des exigences de confort, sécurité et de bien-être des utilisateurs exposés à des conditions de travail exigeantes. La tige est en cuir noir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up, matelassage des malléoles pour la protection des chocs latéraux, Doublure intérieure "3D" à séchage rapide, à structure alvéolée assurant la ventilation périphérique du pied. Cette chaussure est équipée de la semelle TRIFTANE™ GENERATION PERFORMANCE à talon décroché. Idéale pour les déplacements sur sols souillés elle est totalement polyvalente (résistance à la chaleur par contact > à 300°C), garantit au porteur une adhérence maximale, une bonne absorption des chocs talonniers et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Sécurité intégrale : EMBOUT large Aérane-Tech en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et INTERCALAIRE antiperforation Flexane™ HP by Jallatte, 100 % composite. Antistatique.

NORMES :

CE, CI, EN ISO 20345, HI, HRO, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: JLT-JALOSBERN-SAS

110,95 € HT (132,70 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE TYPE RANGERS JALLATTE**

Chaussure montante de sécurité de type rangers répondant aux exigences de confort et de sécurité des utilisateurs confrontés à une grande diversité de risques dans un environnement très agressif. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge naturel AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuges et oléofuges élevées. Matelassage en cuir de protection du tendon d'Achille contre les chocs. Un soufflet en cuir fleur évite l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols meubles et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbant de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout large en polymère perforé 200 Joule, pour un gain de poids et une évacuation de la sudation élevée. Première de montage et intercalaire antiperforation Flexthane™ HP by Jallatte, 100 % composite.

NORMES :

EN ISO 20345, S3, SRC

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines